

ICED-CM3H39



- Caméra Dome couleur DSP
- 1/3" CCD (Dispositif à couplage de charge)
- Haute résolution 480 lignes
- Objectif Varifocal intégré 3~9mm
- Montage GyroView à 3 axes
- Montage au plafond/en surface
- Sortie video supplémentaire pour mise au point locale

Caractéristiques de la caméra

Capteur	1/3" Sony Super HAD CCD™
Traitement vidéo	DSP
Pixels utiles	752 (H) x 582 (V)
Sensibilité	0,7 lux; pour image utile (40% vidéo) avec AGC en marche; objectif sur F1.2, pas de bulle
Résolution	480 TVL
Sortie vidéo	Sortie vidéo 1V cr-cr composite via connecteur 75Ω BNC, plus sortie vidéo supplémentaire à l'avant pour connecteur de service en option (Code produit ICED-SERV)
Rapport signal sur bruit	50dB
Equilibrage auto du blanc	2.500K ~ 9.500K
AGC	Marche/Arrêt, max <28dB
Diaphragme électronique	1/50s~1/100,000s; On / Off (Marche/Arrêt)
Compensation contre-jour	Marche/Arrêt, pondéré au centre
Correction gamma	0.45
Système synchronisation	Interne ou verrouillage ligne(réglage ±180°)

Options d'objectif

Monture d'objectif et foyer Intégré Varifocal 3~9mm avec diaphragme DC, F1.2

Alimentation électrique

Source basse tension AC: 24V $\pm$ 15% @ 50Hz DC: 12V $\pm$ 10%

Consommation Moins de 3,7W en utilisation normale

Connecteur d'entrée Borne à vis à 2 voies

Caractéristiques mécaniques

Dimensions (mm) 120 (L) x 120 (l) x 110 (H)

Poids 0,3kg, poids à l'expédition 0.4kg

Matériau ABS gris. Noir disponible sur demande.

Bulle polycarbonate transparent. Autres options disponibles sur demande.

Installation Plafond: via colliers de fixation intégrés (enveloppe détachable)

Surface: via vis de fixation fournies


Environnement

Température de fonctionnement -10 à +50°C (14 à 122°F)

Humidité en fonctionnement humidité relative 20% à 80% sans condensation


Température de stockage -20 à +60°C (-4 à 140°F)

Humidité en stockage humidité relative 20% à 90% sans condensation

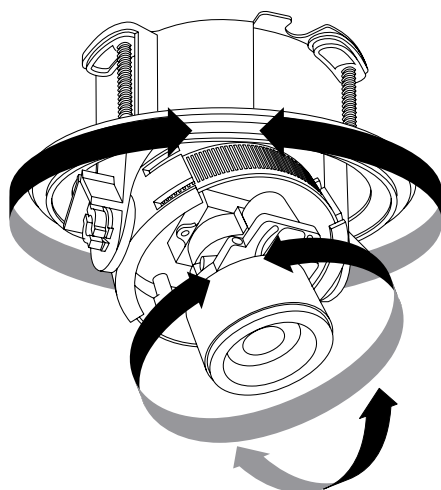

GyroView à 3 axes

(représenté ici avec montage au plafond)

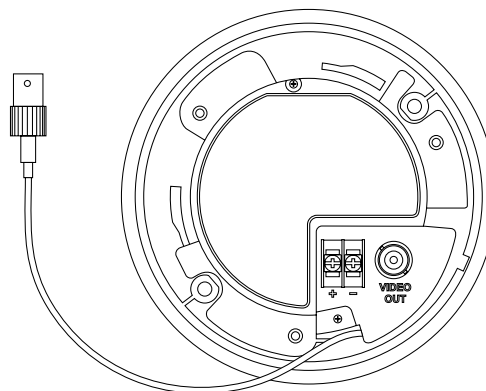

Vue arrière de la base du Dome