

ICED-CM3U39



- DSP Farb-Domekamera
- 1/3" CCD
- Ultrahohe Auflösung - 540 Zeilen
- Integriertes Varifokal-Objektiv, 3-9 mm
- 3-achsige GyroView-Einstellung
- Decken- oder Oberflächenmontage
- Zusätzlicher Videoausgang für lokale Fokussierung

Eigenschaften der Kamera

Sensor	1/3" Sony Super HAD CCD™
Videoverarbeitung	DSP
Pixel effektiv	752 (H) x 582 (V)
Empfindlichkeit	0,7 Lux; für nutzbares Bild (40% Video) mit AGC ein; Objektiv auf F1,2, keine Kuppel
Auflösung	540 TV-Zeilen
Videoausgang	1V p-p Composite Video über 75Ω BNC-Verbinder, zusätzlicher Videoausgang vorne zum Anschluss optionaler Dienste (Produktcode ICED-SERV)
Störabstand	50 dB
Auto-Weißabgleich	2.500-9.500 K
AGC	Ein/Aus, max. <28 dB
Elektronische Blende	1/50s-1/100.000s; Ein/Aus
Gegenlichtausgleich	Ein/Aus, mittig gewichtet
Gammakorrektur	0,45
Synchronisationssystem	Intern oder Zeilensynchronisierung (Anpassung von ±180°)

Objektiv-Optionen

Objektivfassung und Fokus

Integriertes Varifokal-Objektiv 3,6-9 mm, mit DC-Blende, F1,6

Stromversorgung

Schwachstromquelle

AC: 24 V $\pm$ 15% bei 50 Hz DC: 12V $\pm$ 10%

Stromverbrauch

weniger als 3,7 W im Normalbetrieb

Eingangsanschluss

2-poliger Schraubanschluss-Verbinder

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (in mm)

120 (L) x 120 (B) x 110 (H)

Gewicht

0,3 kg (0,4 kg mit Verpackung)

Material

ABS, grau. Schwarz auf Anfrage erhältlich.
Kuppel aus klarem Polycarbonat. Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Montage

Decke: über integrierte Befestigungsklemmen (abnehmbare Abdeckung)
Oberfläche: über mitgelieferte Befestigungsschrauben

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

-10 - +50 °C

Luftfeuchtigkeit für Betrieb


20% bis 80% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

Lagertemperatur

-20 - +60 °C


Luftfeuchtigkeit für Lagerung

20% bis 90% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

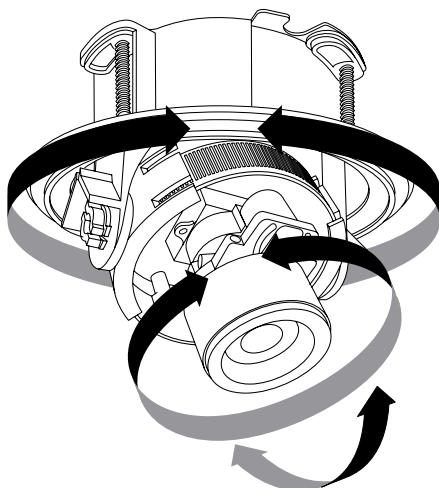

3-achsiger GyroView

(hier mit Deckenmontage gezeigt)

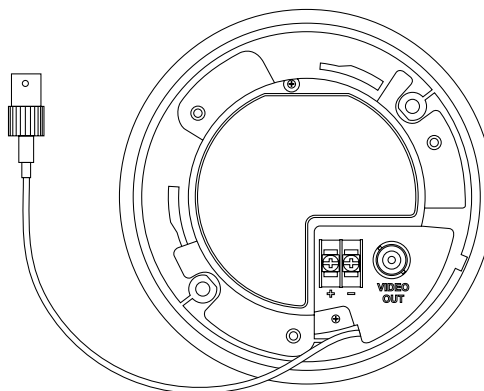

Rückansicht der Dome-Basis