

ICED-DN3U39



- Telecamera a cupola DSP per funzionamento diurno/notturno
- Filtro mobile
- CCD da 1/3"
- Risoluzione ultra 540 linee
- Obiettivo varifocal integrato da 3,6~9mm
- Configurazione GyroView a 3 assi
- Montaggio a soffitto/superficie
- Video-Out extra per messa a fuoco locale

Caratteristiche telecamera

Sensore	Sony Super HAD CCD™ da 1/3"
Elaborazione video	DSP
Pixel effettivi	752 (O) x 582 (V)
Sensibilità	1,0/0,15 lux; per immagini utilizzabili (40% video) con AGC attivato; obiettivo a F1.6, senza formazione di bolle
Risoluzione	540 LTV
Uscita video	1V p-p video composito con connettore BNC da 75Ω, più seconda uscita video anteriore per connettore opzionale di servizio (Codice Prodotto ICED-SERV)
Rapporto segnale-rumore	50dB
Bilanciamento automatico del bianco	2.500K ~ 9.500K
AGC	Accensione/Spengimento, max <28dB
Diaframma elettronico	1/50s~1/100,000s; Accensione/Spengimento (On/Off)
Compensazione retroilluminazione	Accensione/Spengimento, pesata sul terzo centrale della scena
Correzione gamma	0,45
Sistema di sincronizzazione	Interno o blocco di linea (regolazione ±180°)

Opzioni obiettivo**Montaggio e messa a fuoco
dell'obiettivo**

Varifocal, integrato, 3,6~9 mm con diaframma DC, F1.6

Alimentazione**Versione a bassa tensione
Assorbimento
Connettore ingresso**AC: 24V \pm 15% @ 50Hz DC: 12V \pm 10%
Meno di 3,7 W in condizioni normali di utilizzo
connettore con morsetto a vite a 2 vie**Caratteristiche meccaniche****Dimensioni (mm)**

120 (L) x 120 (L) x 110 (O)

Peso

0,3 kg, peso imballato 0,4 kg

MaterialeABS grigio. Nero disponibile su richiesta.
Bolla in polycarbonato trasparente. Altre opzioni disponibili su richiesta.**Montaggio installazione**Soffitto: mediante briglie integrali di fissaggio (copertura rimovibile)
Superficie: mediante viti di fissaggio fornite**Condizioni ambientali****Temperatura operativa**

da -10 a +50°C (da 14 a 122°F)

Umidità operativa

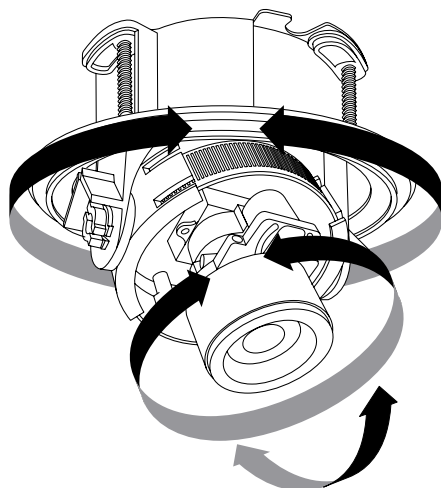
dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa

Temperatura di magazzinaggio

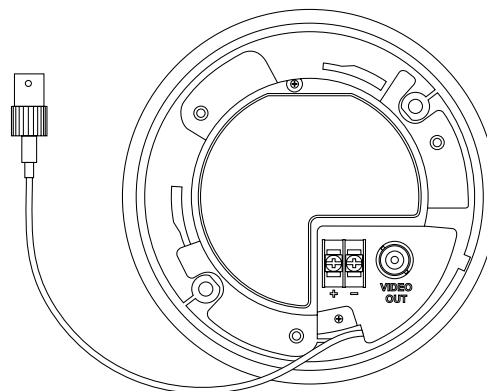
da -20 al +60°C (da -4 a 140°F)

Umidità di magazzinaggio

dal 20% al 90% di umidità relativa, senza condensa

**GyroView a 3 assi**

(mostrato qui con montaggio a soffitto)

**Vista posteriore della base della cupola****BAXALL**
L I M I T E D*Super HAD CCD™ è un marchio di Sony Corporation. Prezzo e caratteristiche tecniche soggetti a variazione senza preavviso.*Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Industrial Estate,
Stockport, Cheshire SK6 2SU, UK.
Tel: +44 (0)161 406 6611 Fax: +44 (0)161 406 8988
sales@baxall.com www.baxall.com