

ICED-DN3U39



- Купольная камера день/ночь с DSP-процессором
- Подвижной фильтр
- 1/3" CCD
- Сверхвысокое разрешение 540 линий
- Встроенный вариообъектив 3,6-9 мм
- 3-координатная настройка системы GyroView
- Монтаж на потолок/иную плоскость
- Дополнительный выход Video-Out для локальной фокусировки

Характеристики камеры

Датчик	1/3" Sony Super HAD CCD™
Обработка видео	DSP
Эффективные пиксели	752 (Г) x 582 (В)
Чувствительность	1,0/0,15 люкс; для полезного изображения (40% видео) с включением AGC; объектив при F1.6, без купола
Разрешение	480 ТВЛ
Видео выход	1V p-p композитный выход через BNC разъем (75 Ом), дополнительный видео выход спереди для подсоединения вспомогательного устройства (код изделия ICED-SERV)
Отношение сигнал/шум	50 дБ
Автоматическая настройка баланса белого	2500K ~ 9500K
AGC	Вкл/выкл, макс. < 28 дБ
Электронная ирисовая диафрагма	1/50с~1/100 000с; Вкл/ Выкл
Компенсация подсветки	Вкл/выкл, центрально-взвешенный метод
Гамма-коррекция	0,45
Система синхронизации	Внутренняя или Line lock (по сети) (регулировка ±180°)

Объектив

Оправа и фокус объектива

Встроенный вариообъектив с ирисовой диафрагмой, управляемой постоянным током (DC), F1.6

Питание

Низковольтный источник питания

Переменный ток: 24 В ±15% при 50 Гц Постоянный ток: 12 В ±10%

Потребляемая мощность

Менее 3,7 Вт при нормальном режиме использования

Входной разъем

Переключающий зажимной контакт

Механические параметры

Размеры (мм) 120 (Д) x 120 (Ш) x 110 (В)

Вес 0,3 кг; в упаковке 0,4 кг

Материал ABS серого цвета. Черный цвет – по запросу.
Прозрачный купол из поликарбоната. Прочие варианты – по запросу.

Монтаж Потолок: посредством встроенных крепежных зажимов (съемный кожух)
Плоскость: посредством прилагаемых винтов


Условия окружающей среды

Рабочая температура от -10 до +50°C (от 14 до 122°F)


Рабочая влажность относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации

Температура хранения от -20 до +60°C (от -4 до 140°F)

Влажность при хранении относительная влажность от 20% до 90%, без конденсации

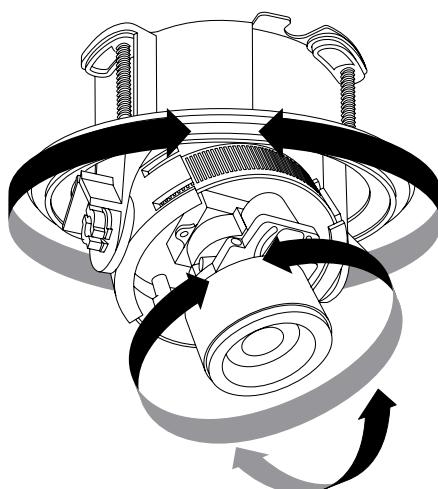

3-координатная система GyroView
(иллюстрация с креплением на потолке)

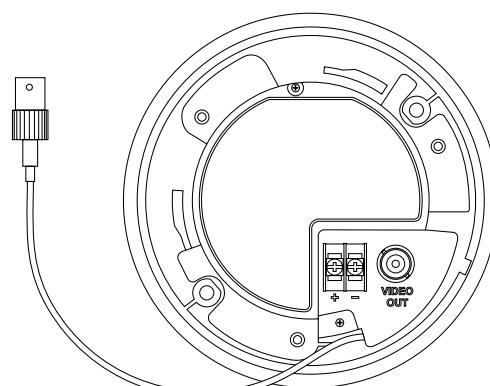

Вид сзади основания купола

 Super HAD CCD™ - торговая марка, принадлежащая корпорации Sony Corporation.
Цена и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Industrial Estate,
Stockport, Cheshire SK6 2SU, UK.
Tel: +44 (0)161 406 6611 Fax: +44 (0)161 406 8988
sales@baxall.com www.baxall.com

