

ICED-HYPERDOME



- Preisgekrönte Hyper-D-Technologie
- Unschlagbarer Dynamikbereich
- Keine verschwommenen Bilder
- Hohe Auflösung - 480 Zeilen
- Integriertes Varifokal-Objektiv, 3-9 mm
- 3-achsige GyroView-Einstellung
- Decken- oder Oberflächenmontage
- Zusätzlicher Videoausgang für lokale Fokussierung

Eigenschaften der Kamera

Bilderzeugung	Digitalbild-Sensor
Videoverarbeitung	DPST™-Technologie
Pixel effektiv	720 (H) x 540 (V)
Empfindlichkeit	1,0 Lux; für nutzbares Bild (40% Video) im DNR-Modus; Objektiv auf F1,2, keine Kuppel
Auflösung	480 (H) x 400 (V) TV-Zeilen
Signalformat	PAL/NTSC
Videoausgang	1V p-p Composite Video über 75Ω BNC-Verbinder, zusätzlicher Videoausgang vorne zum Anschluss optionaler Dienste (Produktcode ICED-SERV)
Störabstand	50 dB
Dynamikbereich	95 dB typisch, 120 dB maximum
Auto-Weißabgleich	2.500-9.500 K; Pro: 2.800-6.500 K / Wide: 2.500-9.500 K
AGC	Digital
Gegenlichtausgleich	Automatische Konfigurierung
Gammakorrektur	0,45
Synchronisationssystem	Intern oder Zeilensynchronisierung (Anpassung von 0-360°)

Objektiv-Optionen

Objektivfassung und Fokus Integriertes Varifokal-Objektiv 3-9 mm, mit DC-Blende, F1,2

Stromversorgung

Schwachstromquelle AC: 24 V \pm 15% bei 50 Hz DC: 12V \pm 10%

Stromverbrauch weniger als 3,6 W im Normalbetrieb

Eingangsanschluss 2-poliger Schraubanschluss-Verbinder

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen (in mm) 120 (L) x 120 (B) x 110 (H)

Gewicht 0,3 kg (0,4 kg mit Verpackung)

Material ABS, grau. Schwarz auf Anfrage erhältlich.
Kuppel aus klarem Polycarbonat. Andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Montage Decke: über integrierte Befestigungsklemmen (abnehmbare Abdeckung)
Oberfläche: über mitgelieferte Befestigungsschrauben


Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -10 - +40 °C

Luftfeuchtigkeit für Betrieb 20% bis 80% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)


Lagertemperatur -20 - +60 °C

Luftfeuchtigkeit für Lagerung 20% bis 90% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

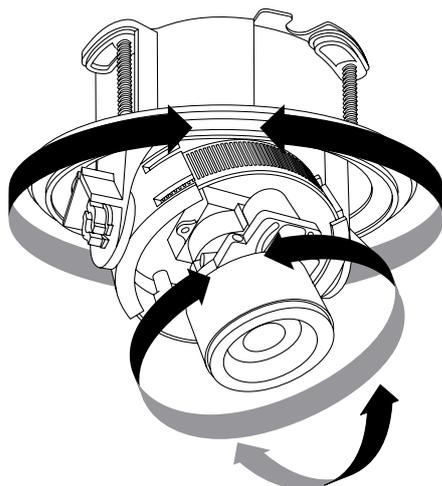

3-achsiger GyroView

(hier mit Deckenmontage gezeigt)

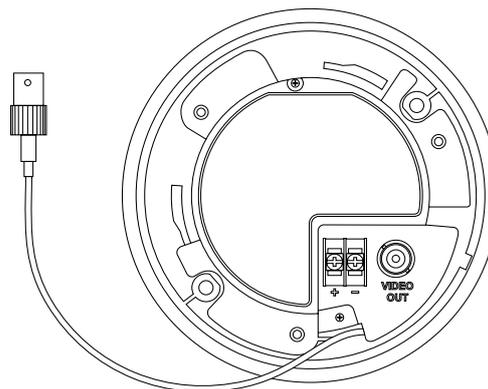

Rückansicht der Dome-Basis

Unangekündigte Änderungen von Preisen und technischen Daten vorbehalten.



BAXALL
L I M I T E D

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Industrial Estate,
Stockport, Cheshire SK6 2SU, UK.
Tel: +44 (0)161 406 6611 Fax: +44 (0)161 406 8988
sales@baxall.com www.baxall.com

