

ICED-HYPERDOME



- Pluripremiata tecnologia Hyper-D
- Ineguagliabile intervallo dinamico
- Smear Zero
- Alta risoluzione 480 linee
- Obiettivo varifocal integrato da 3~9mm
- Configurazione GyroView a 3 assi
- Montaggio a soffitto/superficie
- Video-Out extra per messa a fuoco locale

Caratteristiche telecamera

Imager	Sensore immagini digitale
Elaborazione video	Tecnologia DPS™
Pixel effettivi	720 (O) x 540 (V)
Sensibilità	1,0 lux; per immagini utilizzabili (40% video) in modalità DNR; obiettivo a F1.2, senza formazione di bolle
Risoluzione	480 LTV (O) x 400 LTV (V)
Disposizione del segnale	PAL/NTSC
Uscita video	1V p-p video composito con connettore BNC da 75Ω, più seconda uscita video anteriore per connettore opzionale di servizio (Codice Prodotto ICED-SERV)
Rapporto segnale-rumore	50 dB
Intervallo dinamico	95 dB tipico, 120 dB massimo
Bilanciamento automatico del bianco	2.500K ~ 9.500K; Pro: 2.800K~6.500K / Larghezza: 2.500K~9.500K
AGC	Digitale
Compensazione retroilluminazione	Configurazione automatica
Correzione gamma	0,45
Sistema di sincronizzazione	Interno o blocco di linea (regolazione 0~360°)

Opzioni obiettivo

Montaggio e messa a fuoco dell'obiettivo

Varifocal, integrato, 3~9 mm con diaframma DC, F1.2

Alimentazione

Versione a bassa tensione Assorbimento Connettore ingresso

AC: 24V \pm 15% +15% @ 50Hz DC: 12V \pm 10%
Meno di 3,6 W in condizioni normali di utilizzo
connettore con morsetto a vite a 2 vie

Caratteristiche meccaniche

Dimensioni (mm)

120 (L) x 120 (L) x 110 (O)

Peso

0,3 kg, peso imballato 0,4 kg

Materiale

ABS grigio. Nero disponibile su richiesta.
Bolla in policarbonato trasparente. Altre opzioni disponibili su richiesta.

Montaggio installazione

Soffitto: mediante briglie integrali di fissaggio (copertura rimovibile)
Superficie: mediante viti di fissaggio fornite

Condizioni ambientali

Temperatura operativa

da -10 a +40°C (da 14 a 104°F)

Umidità operativa


dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa

Temperatura di magazzinaggio

da -20 al +60°C (da -4 a 140°F)


Umidità di magazzinaggio

dal 20% al 90% di umidità relativa, senza condensa

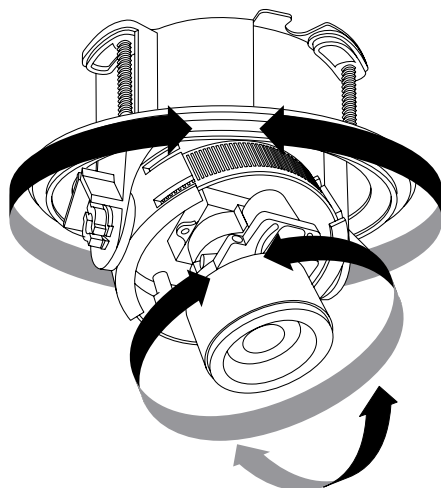

GyroView a 3 assi

(mostrato qui con montaggio a soffitto)

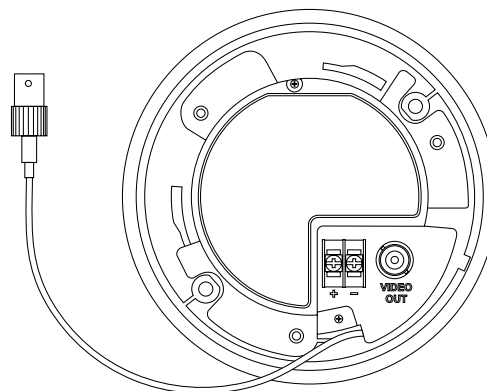

Vista posteriore della base della cupola



BAXALL
LIMITED

Prezzo e caratteristiche tecniche soggetti a variazione senza preavviso.

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Industrial Estate,
Stockport, Cheshire SK6 2SU, UK.
Tel: +44 (0)161 406 6611 Fax: +44 (0)161 406 8988
sales@baxall.com www.baxall.com

