

ICED-HYPERDOME



- Самая передовая технология Hyper-D
- Непревзойденный динамический диапазон
- Полное отсутствие размытости изображения
- Высокое разрешение 480 линий
- Встроенный вариообъектив 3-9 мм
- 3-координатная настройка системы GyroView
- Монтаж на потолок/иную плоскость
- Дополнительный выход Video-Out для локальной фокусировки

Характеристики камеры

Формирователь изображения	Цифровой датчик изображения
Обработка видео	Технология DPS™
Эффективные пиксели	720 (Г) x 540 (В)
Чувствительность	1,0 люкс; для полезного изображения (40% видео) в режиме цифрового шумоподавления DNR; объектив при F1.2, без купола
Разрешение	480 ТВЛ (Г) x 400 ТВЛ (В)
Форма сигнала	PAL/NTSC
Видео выход	1V p-p композитный выход через BNC разъем (75 Ом), дополнительный видео выход спереди для подключения вспомогательного устройства (код изделия ICED-SERV)
Отношение сигнал/шум	50 дБ
Динамический диапазон	95 дБ типично, 120 дБ максимум
Автоматическая настройка баланса белого	2500K ~ 9500K; Pro: 2800K~6500K / Широкий: 2500K~9500K
AGC	Цифровая
Компенсация подсветки	Автоматический выбор конфигурации
Гамма-коррекция	0,45
Система синхронизации	Внутренняя или Line lock (по сети) (регулировка 0-360°)

Объектив

Оправа и фокус объектива Встроенный вариообъектив с ирисовой диафрагмой, управляемой постоянным током (DC), F1.2

Питание

Низковольтный источник питания Переменный ток: 24 В ±15% при 50 Гц
Постоянный ток: 12 В ±10%

Потребляемая мощность Менее 3,6 Вт при нормальном режиме использования

Входной разъем Переключающий зажимной контакт

Механические параметры

Размеры (мм) 120 (Д) x 120 (Ш) x 110 (В)

Вес 0,3 кг; в упаковке 0,4 кг

Материал ABS серого цвета. Черный цвет – по запросу.
Прозрачный купол из поликарбоната. Прочие варианты – по запросу.

Монтаж Потолок: посредством встроенных крепежных зажимов (съемный кожух)
Плоскость: посредством прилагаемых винтов


Условия окружающей среды

Рабочая температура от -10 до +40°C (от 14 до 104°F)


Рабочая влажность относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации

Температура хранения от -20 до +60°C (от -4 до 140°F)

Влажность при хранении относительная влажность от 20% до 90%, без конденсации

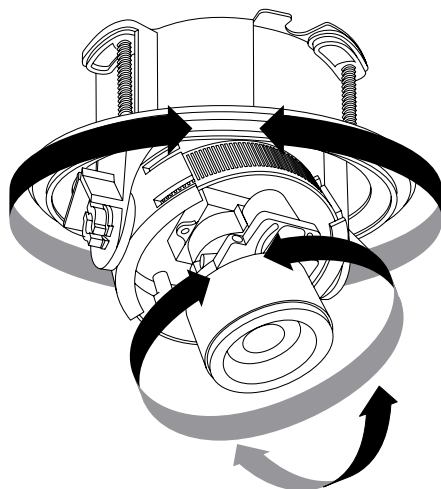

3-координатная система GyroView
(иллюстрация с креплением на потолке)

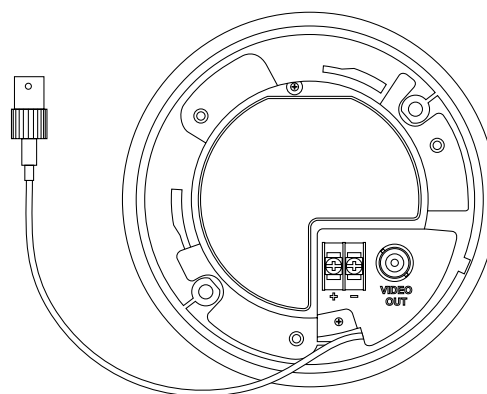

Вид сзади основания купола

Цена и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



BAXALL
L I M I T E D

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Industrial Estate,
Stockport, Cheshire SK6 2SU, UK.
Tel: +44 (0)161 406 6611 Fax: +44 (0)161 406 8988
sales@baxall.com www.baxall.com

